

VEJA O INTERIOR
DO SEU APARELHO.

EXAUSTÃO FORÇADA

▲ Ela força a saída de gases para a área externa, trazendo **segurança** para o ambiente.

SENSOR DE OBSTRUÇÃO DE CHAMINÉ

▲ Ela **detecta quaisquer obstruções** na chaminé antes, durante ou depois de ser ligado.


TROCADOR DE CALOR

QUEIMADOR

▲ Feito em puro aço.

CONTROLE DE TEMPERATURA

▲ **Sistema Inteligente de Controle de Temperatura** - Sensores de alta tecnologia detectam a temperatura desejada pelo cliente, modulando todo o sistema de gás e água, garantindo a temperatura precisa digitada no display, sem a necessidade de adicionar água fria à água quente.

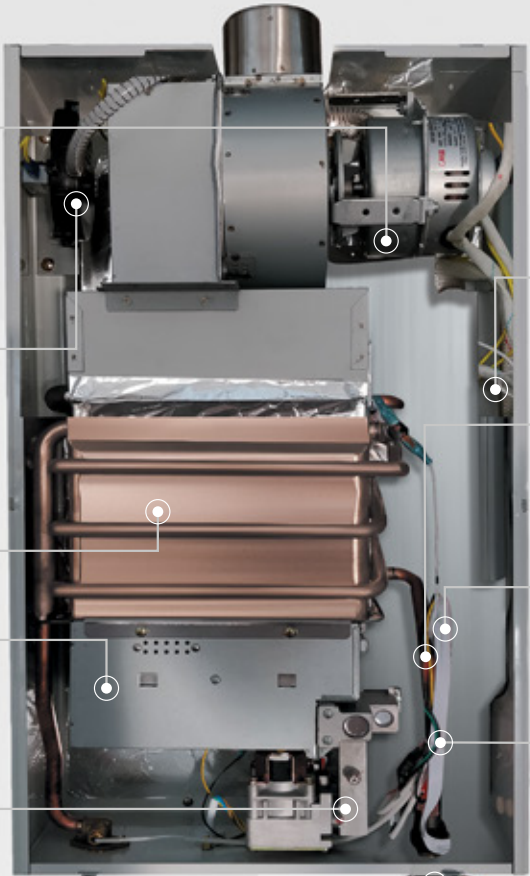

*Imagem ilustrativa.

PLACA ELETRÔNICA

▲ Um sistema simples e robusto de eletrônica.

IGNIÇÃO AUTOMÁTICA

▲ Basta abrir a torneira, ducha ou outro ponto de consumo. O sistema de aquecimento será ativado imediatamente.

DETECÇÃO DE CHAMAS

▲ O sensor evita que ocorra vazamento de gás no interior do aparelho.



FUNÇÃO SOLAR

Quando a água entrar no aparelho na mesma temperatura selecionada no display, o aquecedor permanecerá em espera (stand by), economizando gás e energia.

VÁLVULA DE ALÍVIO

▲ Protege o equipamento sobre pressão de água.

KO 15DI - INOX

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (L/min)	15	15
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	84%	84%
Potência nominal nas condições padrão	21.700kcal/h (25,2kW) 361,6kcal/min	21.700kcal/h (25,2kW) 361,6kcal/min
Consumo máximo de gás	1,83kg/h	2,28m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão min. para acendimento (L/min)	3,3	3,3
Diâmetro da chaminé (mm)	80 (Uso de adaptador 60x80)	80 (Uso de adaptador 60x80)
Dimensões LxAxP (cm)	32,0 x 51,6 x 15,7	32,0 x 51,6 x 15,7
Peso Líquido / Bruto (kg)	10,4(D) - 10,3(DI) / 11,85(D) - 11,75(DI)	10,4(D) - 10,3(DI) / 11,85(D) - 11,75(DI)
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Tensão (V)	127 / 220 (Chave H)	127 / 220 (Chave H)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	45W/h	45W/h
Registro INMETRO	003087/2018	002950/2018

*Ideal para:

1

Torneira

1

Ducha

*Considerando uma vazão de 8L/min para a ducha e 4L/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3

Anos
Garantia
Contra Defeitos de Fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.