


Piso Teto **R410A**

Excelente aproveitamento de espaço e distribuição de ar.

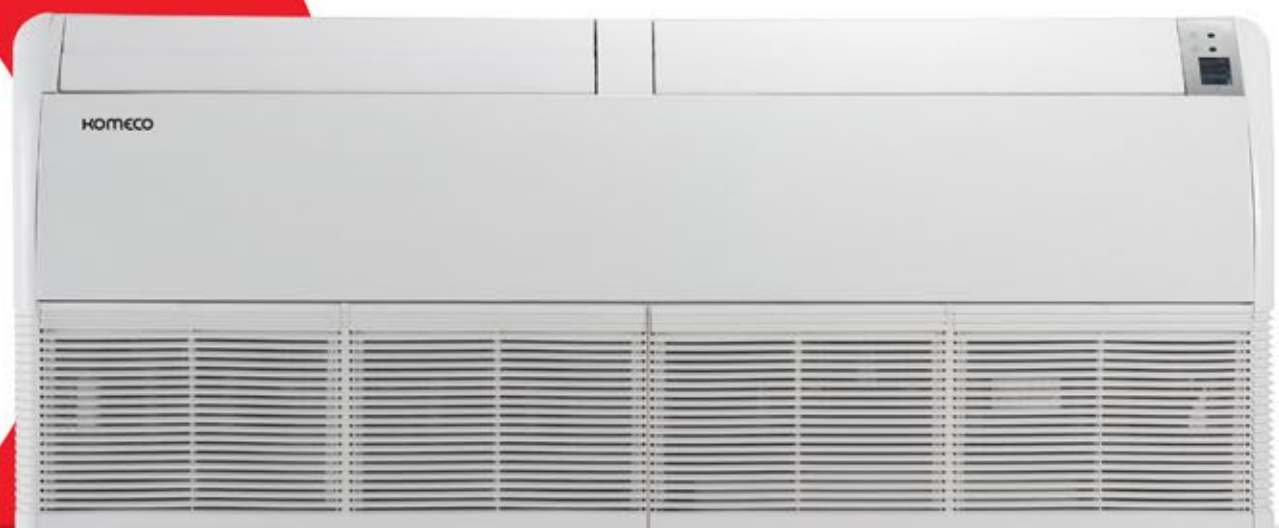

3 MIN. DE PROTEÇÃO

AUTODIAGNÓSTICO

AUTORREINÍCIO

COMPRESSORES DE ALTA EFICIÊNCIA

CONTROLE REMOTO LUMINOSO

DESUMIDIFICADOR INDEPENDENTE

FÁCIL CONEXÃO ELÉTRICA

FUNÇÃO ANTIFRIO

VENTILADORES EFICIENTES E SILENCIOSOS

TROCADOR DE CALOR COM CAMADA BLUE FIN

UNIDADE EXTERNA ANTICORROSÃO

SWING

TIMER

Piso Teto

55.000 BTU/h

55.000 BTU/h

55.000 BTU/h

55.000 BTU/h

| Unidade Interna | KOP 55FC 2LX R410A | KOP 55QC 2LX R410A | KOP 55FC 2LX R410A | KOP 55QC 2LX R410A |
|------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Unidade Externa | KOCP 55FC 2LX R410A 220V | KOCP 55QC 2LX R410A 220V | KOCP 55FC 2LX R410A 380V | KOCP 55QC 2LX R410A 380V |
| Versões | Frio | Reverso | Frio | Reverso |
| Capacidade Térmica | 55.000 BTU/h | 55.000 BTU/h | 55.000 BTU/h | 55.000 BTU/h |
| Tensão-Fase-Frequência | Unidade Interna 220V - 1F - 60Hz | 220V - 1F - 60Hz | 220V - 1F - 60Hz | 220V - 1F - 60Hz |
| | Unidade Externa 220V - 3F - 60Hz | 220V - 3F - 60Hz | 380V - 3F - 60Hz | 380V - 3F - 60Hz |
| Corrente de operação | 17,23 A | 17,23 A | 9,98 A | 9,98 A |
| Potência | 5.318 W | 5.318 W | 5.318 W | 5.318 W |
| Dimensões | Unidade Interna (LxAxP) 1670 x 680 x 244 | 1670 x 680 x 244 | 1670 x 680 x 244 | 1670 x 680 x 244 |
| | Unidade Externa (LxAxP) 740 x 835 x 740 | 740 x 835 x 740 | 740 x 835 x 740 | 740 x 835 x 740 |

Piso Teto

36.000 BTU/h

36.000 BTU/h

| Unidade Interna | KOP 36FC 2LX R410A | KOP 36QC 2LX R410A |
|------------------------|--|--------------------------|
| Unidade Externa | KOCP 36FC 2LX R410A 220V | KOCP 36QC 2LX R410A 220V |
| Versões | Frio | Reverso |
| Capacidade Térmica | 36.000 BTU/h | 36.000 BTU/h |
| Tensão-Fase-Frequência | Unidade Interna 220V - 1F - 60Hz | 220V - 1F - 60Hz |
| | Unidade Externa 220V - 1F - 60Hz | 220V - 1F - 60Hz |
| Corrente de operação | 18,89 A | 18,89 A |
| Potência | 3.481 W | 3.481 W |
| Dimensões | Unidade Interna (LxAxP) 1245 x 680 x 244 mm | 1245 x 680 x 244 mm |
| | Unidade Externa (LxAxP) 554 x 675 x 554 mm | 554 x 675 x 554 mm |

Unidade externa **anti-corrosão.**

O trocador de calor da unidade externa é feito com tubos de cobre e aletas de alumínio revestidas por um tratamento anticorrosivo especial.



Compressores de alta eficiência

Os compressores Komeco possuem alto desempenho com o menor consumo de energia possível. Além disso, os produtos são reconhecidos pelo INMETRO.

1 ANOS

GARANTIA

Contra defeitos de fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.