


Tubo Flexível



CONEXÃO FÊMEA

CONEXÃO MACHO

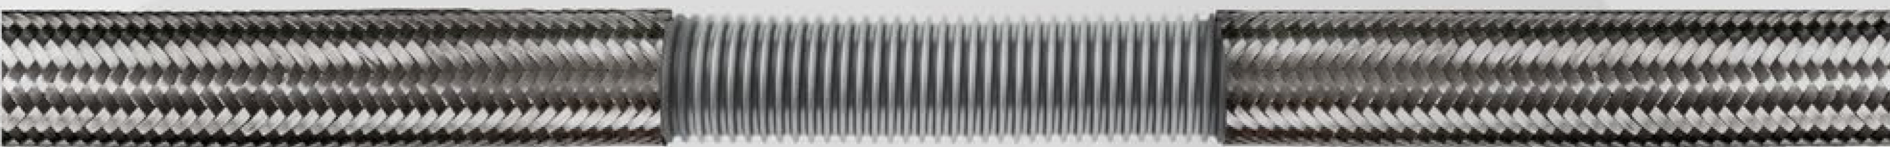

O-RING em Nylon

- Corrugação anular de passo normal;
- Conexões M/F Aço INOX 304;
- Malha externa Aço INOX 304;
- Tubo interno Aço INOX 304.



Fácil instalação e manutenção.



Dilatação térmica em sistema de água quente.



Reduz a vibração nas tubulações.



Passagem plena de água.

Código	Descrição	Diâmetro	Comprimento	Pressão Máxima	Temperatura Máxima
100032671	FLEXIVEL 1/2" 50CM - AÇO INOX 304	1/2"	50cm	10bar	100°C
100032672	FLEXIVEL 3/4" 50CM - AÇO INOX 304	3/4"	50cm	10bar	100°C
100032673	FLEXIVEL 1" 50CM - AÇO INOX 304	1"	50cm	15bar	90°C
100032674	FLEXIVEL 1" 80CM - AÇO INOX 304	1"	80cm	15bar	90°C
100032675	FLEXIVEL 1" 100CM - AÇO INOX 304	1"	100cm	15bar	90°C
100032676	FLEXIVEL 1.1/4" 50CM - AÇO INOX 304	1.1/4"	50cm	15bar	90°C
100032677	FLEXIVEL 1.1/4" 80CM - AÇO INOX 304	1.1/4"	80cm	15bar	90°C
100032678	FLEXIVEL 1.1/4" 100CM - AÇO INOX 304	1.1/4"	100cm	15bar	90°C