

BOMBAS DE VAZÃO

Mais vazão de água quando e onde você precisar. » TQC 200 / 400



- **Acionamento automático por fluxo de água;**
- **Protetor térmico** contra sobrecargas do motor;
- Suporta temperaturas de até 50 °C;
- Materiais **anti-oxidantes;**
- Filtro de entrada de água;
- Bivolt.



RESISTENTE À OXIDAÇÃO



BIVOLT



PROTECTOR TÉRMICO



ACIONAMENTO AUTOMÁTICO



BAIXO NÍVEL DE RUÍDO




PRESSURIZAÇÃO SOMENTE DURANTE O USO



TABELA TÉCNICA

	TQC 200	TQC 400
Tensão (V)	127 - 220	127 - 220
Corrente de Operação - A	4,0/2,0	6,0/3,0
Frequência (Hz)	60	60
Rotação (r.p.m)	3500	3500
Potência CV(W) Mecânica	1/4 (200W)	1/2 (400W)
Pressão máxima (m.c.a.)	22	30
Vazão máxima (L/min.)	55	75
Vazão c/ 15 m.c.a. (L/min.)	15	43
Conexões entrada/saída (pol)	3/4"	1"
Dimensões (mm)	273 x 224 x 180	279 x 224 x 180
Peso (Kg)	6,4	8,0



CURVA DE DESEMPENHO TQC 200 TQC 400

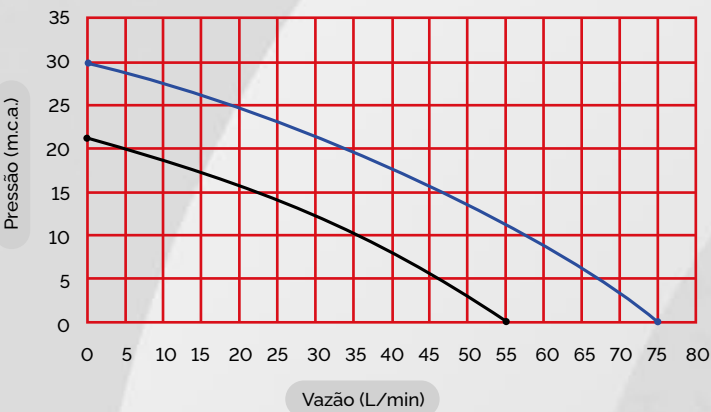

DESENHO TÉCNICO / DIMENSÕES / APLICAÇÃO

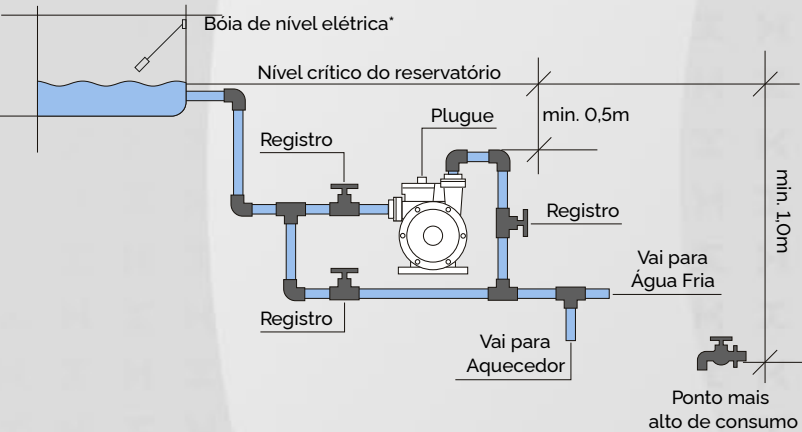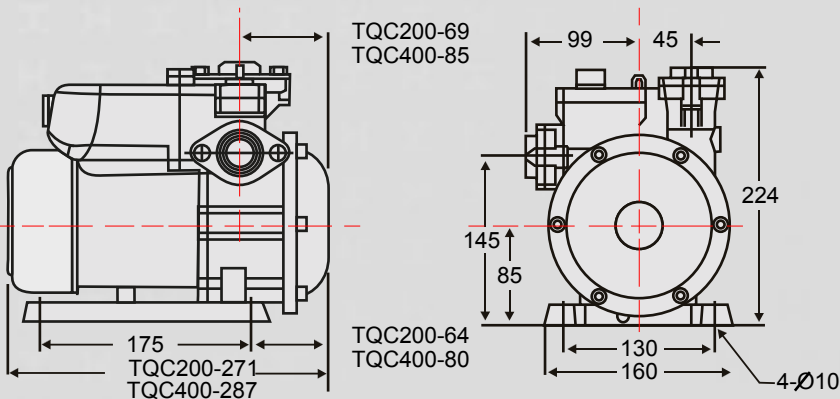

COMPONENTES DO PRESSURIZADOR

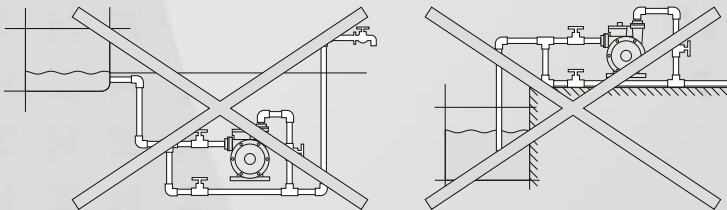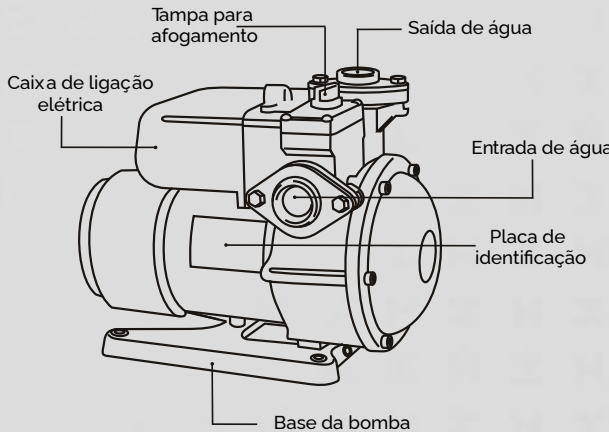

1 ANO GARANTIA
Contra defeitos de fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.