



- · Silenciosa;
- · Ideal para projetos de recirculação;
- · Suporte para **temperatura máxima de 140°**C;
- Sistema de fácil instalação;
- Maior resistência à corrosão (bronze).




## TABELA TÉCNICA

Tensão (V)	127 - 220
Corrente de Operação - A	0,94 (127V) - 0,54 (220V)
Potência (W)	120
Acionamento automático	Termostato
Pressão máxima (m.c.a.)	6
Vazão máxima (l/min)	25
Vazão mínima trab. (l/min)	2
Temperatura máx. de água trabalho (°C)	110
Temperatura máxima ambiente (°C)	40
Conexões entrada/saída (pol)	3/4" (acompanha flange de redução de 1/2")
Dimensões produto (LxAxP) (mm)	140 x 133 x 132
Peso líquido (kg)	2,8
Rotação	3500 RPM
Classe de proteção	lp44


## **CURVA DE DESEMPENHO**



## **EXEMPLOS DE APLICAÇÃO**

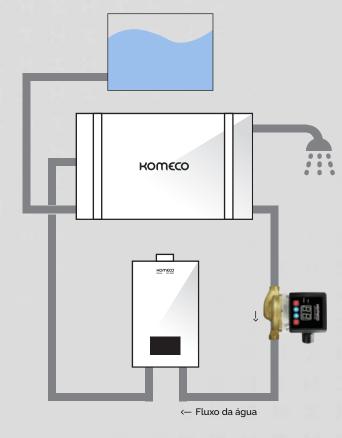

## DESENHO TÉCNICO / DIMENSÕES

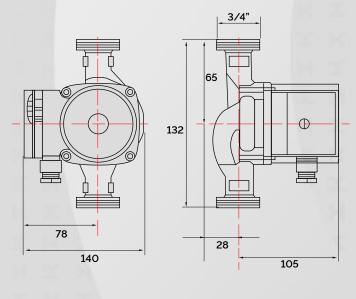

GARANTIA
Contra defeitos de fabricação.
Consulte o manual do produto para saber as condições.