

BOMBA DE ÁGUA SUBMERSA




PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- **Irrigação em agricultura, horticultura e paisagismo;**
- **Abastecimento de residências, prédios e sítios;**
- **Transferência de água bruta isenta de sólidos;**
- **Captação e extração de águas subterrâneas;**
- **Rebaixamento do lençol freático.**

TABELA TÉCNICA	4KS2/5	4KS2/7	4KS2/12	4KS2/17
Tensão (V)	220	220	220	220
Corrente de operação (A)	5	6	8	12
Frequência (Hz)	60	60	60	60
Rotação (r.p.m)	3500	3500	3500	3500
Potência mecânica CV	1/2 (370W)	1 (750W)	1 (750W)	1,5 (1100W)
Pressão máxima (m.c.a.)	54	73	118	163
Vazão máxima (L/min.)	85	85	85	85
Estágio bombeador	5	7	12	17
Conexões entrada/saída (pol)	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
Dimensões (mm)	94 x 650 x 94	94 x 637 x 94	94 x 725 x 94	94 x 986 x 94
Peso (kg)	10,2	12,4	13,3	16,9

CURVA DE DESEMPENHO

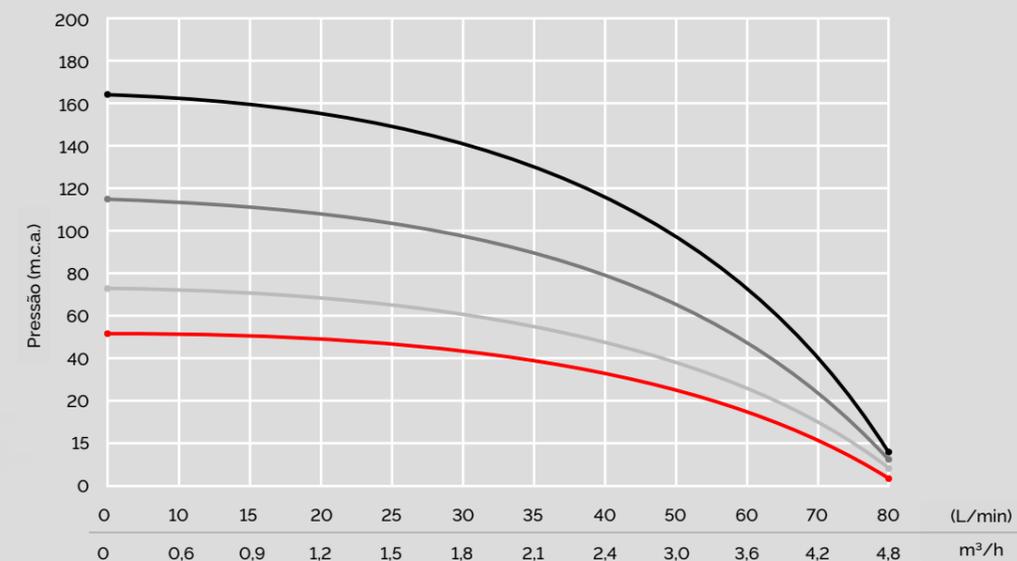

PROTECTOR TÉRMICO
CONTRA SOBRECARGA




GRAU DE PROTEÇÃO IP68
ISOLAMENTO CLASSE F



REFRIGERAÇÃO A OLÉO
ATÓXICO

DESENHO TÉCNICO / DIMENSÕES

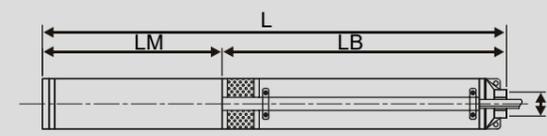

Modelo	Dimensões (mm)				
	L	LB	LM	B	C
4KS2/5	563	240	323	97	1.1/4"
4KS2/7	641	278	363	97	1.1/4"
4KS2/12	725	363	362	97	1.1/4"
4KS2/17	907	475	432	97	1.1/4"

1
ANO

GARANTIA
Contra defeitos de fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.