

KOMEKO




AQUA FLOW

BOMBAS DE PISCINA



PRIMEIRO SISTEMA DE FILTRAGEM
INTELIGENTE DO MERCADO. ✦

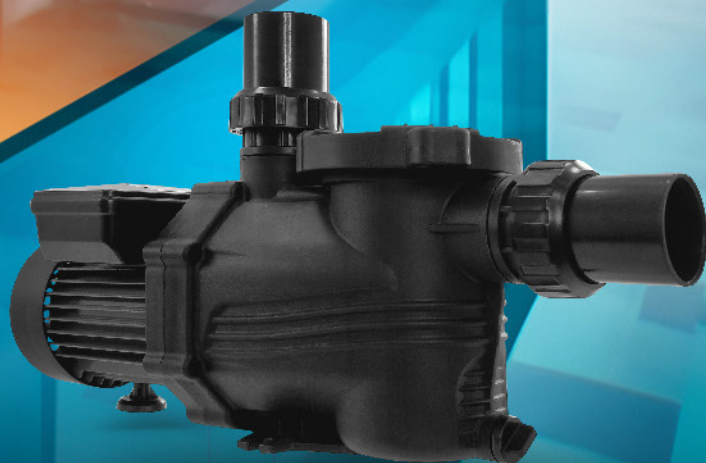

INFORMAÇÕES TÉCNICAS




AQUAFLOW

BOMBAS DE PISCINA

TABELA TÉCNICA

Modelo	BOMBA DE ÁGUA AQUAFLOW 135 1/4CV	BOMBA DE ÁGUA AQUAFLOW 165 1/3CV
Código de produto	3502510014 / 3502510013	3502510016 / 3502510015
Código de barra	7899369839399 / 7899369839382	7899369839412 / 7899369839405
Tensão nominal (V)	127 - 220	127 - 220
Corrente de Operação - A	2,70 / 1,5	3,6 / 2,05
Potência mecânica (W)	185 (1/4CV)	250 (1/3CV)
Frequência (Hz)	60	60
Acionamento	Manual	Manual
Pressão máxima (m.c.a.)	8,5	10
Vazão máxima (m³/h)	8,1 (135L/min)	9,9 (165L/min)
Pressão máxima na sucção (m.c.a)	30	30
Temp. de trabalho da água (°C)	45	45
Temp. max ambiente (°C)	45	45
Nível de ruído (dB)	55	55
Conexões entrada/saída (pol)	1.1/2" x 1.1/2" (50mm) ABS	1.1/2" x 1.1/2" (50mm) ABS
Dimensões produto (LxAxP) (mm)	430x190x180	430x190x180
Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm)	450x210x210	450x210x210
Peso líquido (kg)	4,60	5,00
Peso bruto(kg)	5,20	5,60
Rotação (rpm)	3450	3450
Voluta	PP + Fibra	PP + Fibra
Rotor	Noryl (PPO)	Noryl (PPO)
Selo mecânico	Grafite/cerâmica	Grafite/cerâmica
Grau de proteção	IP44	IP44

CURVA DE DESEMPENHO

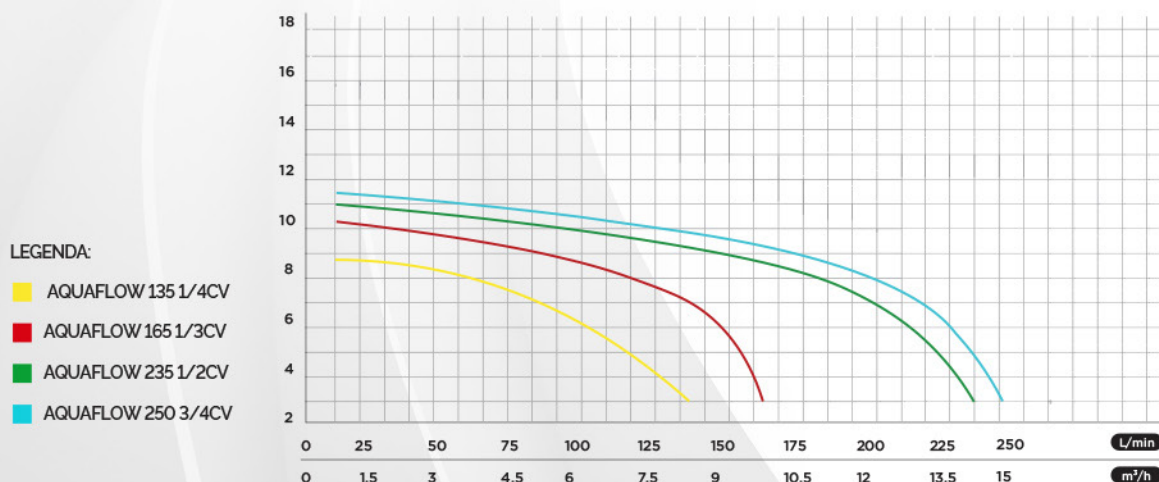




AQUAFLOW

BOMBAS DE PISCINA

TABELA TÉCNICA

Modelo	BOMBA DE ÁGUA AQUAFLOW 235 1/2CV	BOMBA DE ÁGUA AQUAFLOW 250 3/4CV
Código de produto	3502510018 / 3502510017	3502510020 / 3502510019
Código de barra	7899369839436 / 7899369839429	7899369840753 / 7899369840760
Tensão nominal (V)	127 - 220	127 - 220
Corrente de Operação - A	4,35 / 2,10	6,25 / 3,50
Potência mecânica (W)	370 (1/2CV)	550 (3/4CV)
Frequência (Hz)	60	60
Acionamento	Manual	Manual
Pressão máxima (m.c.a.)	11	11,5
Vazão máxima (m³/h)	14,1 (235L/min)	15 (250L/min)
Pressão máxima na sucção (m.c.a)	30	30
Temp. de trabalho da água (°C)	45	45
Temp. max ambiente (°C)	45	45
Nível de ruído (dB)	55	55
Conexões entrada/saída (pol)	1.1/2" x 1.1/2" (50mm) ABS	1.1/2" x 1.1/2" (50mm) ABS
Dimensões produto (LxAxP) (mm)	430x190x180	430x190x180
Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm)	450x210x210	450x210x210
Peso líquido (kg)	5,30	5,50
Peso bruto(kg)	5,85	5,9
Rotação (rpm)	3450	3450
Voluta	PP + Fibra	PP + Fibra
Rotor	Noryl (PPO)	Noryl (PPO)
Selo mecânico	Grafite/cerâmica	Grafite/cerâmica
Grau de proteção	IP44	IP44

CURVA DE DESEMPENHO

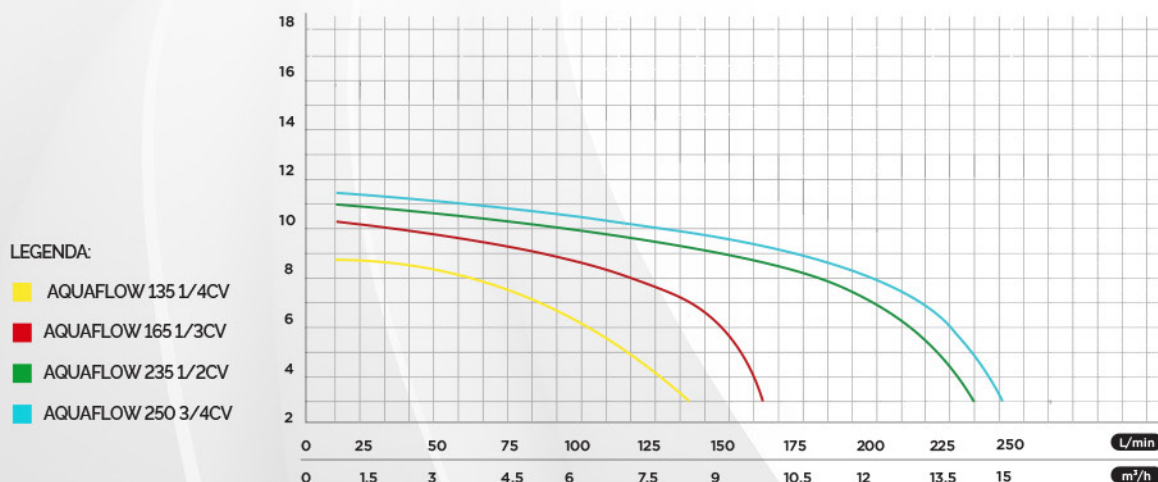



AQUAFLOW

BOMBAS DE PISCINA

TABELA TÉCNICA

Modelo	BOMBA DE ÁGUA AQUAFLOW 300 1CV	BOMBA DE ÁGUA AQUAFLOW 500 2CV
Código de produto	3502510022 / 3502510021	3502510024 / 3502510023
Código de barra	7899369839450 / 7899369839443	7899369839474 / 7899369839467
Tensão nominal (V)	127 - 220	127 - 220
Corrente de Operação - A	6,60 / 3,40	14,45 / 8,20
Potência mecânica (W)	750 (1CV)	1500 (2CV)
Frequencia (Hz)	60	60
Acionamento	Manual	Manual
Pressão máxima (m.c.a.)	12	16
Vazão máxima (m³/h)	18 (300L/min)	30 (500L/min)
Pressão máxima na sucção (m.c.a)	30	30
Temp. de trabalho da água (°C)	45	45
Temp. max ambiente (°C)	45	45
Nível de ruído (dB)	55	55
Conexões entrada/saída (pol)	2" x 2" (60mm) ABS	2" x 2" (60mm) ABS
Dimensões produto (LxAxP) (mm)	550x260x220	610x260x220
Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm)	590x280x220	630x280x220
Peso líquido (kg)	8,90	14,32
Peso bruto(kg)	9,50	15,16
Rotação (rpm)	3450	3450
Voluta	PP + Fibra	PP + Fibra
Rotor	Noryl (PPO)	Noryl (PPO)
Selo mecânico	Grafite/cerâmica	Grafite/cerâmica
Grau de proteção	IP44	IP44

CURVA DE DESEMPENHO

LEGENDA:

■ AQUAFLOW 300 1CV

■ AQUAFLOW 500 2CV

