

SKYMAX^{série}

RM-600-630W-182R/132TB

N-TOPCon Módulo Monocristalino

- Adequado para geração fotovoltaica centralizada
- Opções de upgrade de garantia
- Alta eficiência e forte capacidade de geração de energia
- Fabricação inteligente mais segura
- Corte não destrutivo
- Tecnologia de soldagem a laser na caixa de junção

2382×1134×30

Dimensões do módulo(mm)

132 CELL

Módulo mono TOPCon

600-630Wp

Potência de saída

1500V DC


Máx. tensão do sistema

23.32%

Máx. eficiência

GARANTIA DE DESEMPENHO LINEAR

Garantia de produto de 15 anos/ Garantia de energia linear de 25 anos

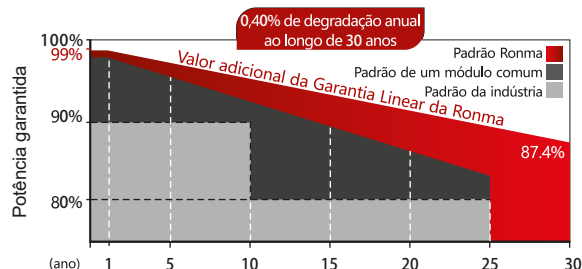

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716/WEEE De93315506



Maior potência

A potência do módulo geralmente aumenta de 5 a 25%, trazendo LCOE significativamente menor e TIR mais alta. Garantia de saída com tolerância positiva de 0-5w.



Tecnologia Multi Barramento

Ao melhorar a taxa de utilização óptica, a potência aumenta em 2-3% e a eficiência aumenta em 0,4-0,6%.



Resistência PID

Excelente garantia de desempenho Anti-PID via otimização do processo de produção em massa e controle de materiais.



Desempenho com pouca luz

Excelente desempenho com pouca luz.



Durabilidade contra condições ambientais extremas

Alta resistência à névoa salina e à amônia certificada pela TUV NORD



Inspeção Completa EL

Inspeção EL 100% de estágio duplo garantindo produto livre de defeitos.