



iOS




Android

KOMEÇO

Dispositivo WIFI
Manual do Usuário


Atenção: O dispositivo poderá ser configurado somente quando estiver conectado ao inversor, sendo que o mesmo deverá estar em operação.

VISÃO GERAL

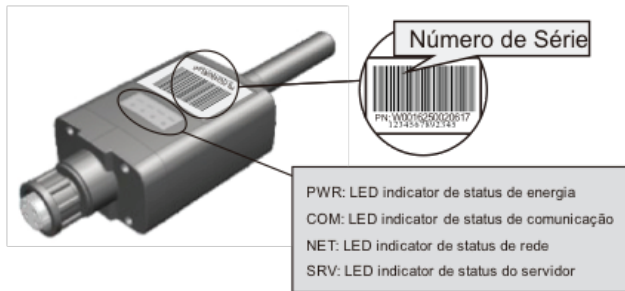

INSTALAÇÃO

- Encaixar o dispositivo Wi-Fi na conexão do inversor
- Apertar a porca do dispositivo Wi-Fi para fixação

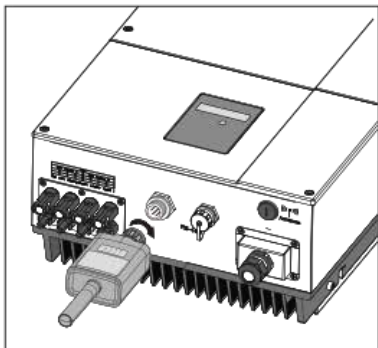

CONFIGURAÇÕES DE REDE

ATRAVÉS DO APLICATIVO

DONWLOAD DO APLICATIVO

Realizar a leitura do QR code correspondente a tecnologia do smartphone
Acessar a loja e instalar o aplicativo.



CONEXÃO DE REDE


Abrir aplicativo e clicar em "configuração Wi-Fi"



Clicar em "conectar com datalogger"

Clicar sobre o número de série correspondentes ao datalogger

Digitar a senha padrão de acesso (senha padrão: 12345678)

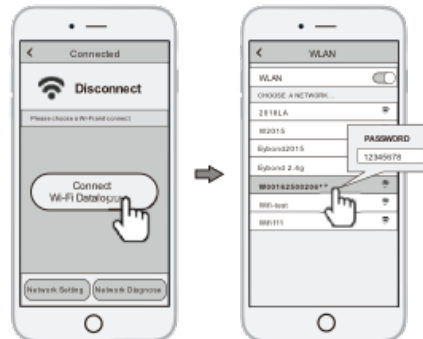

Após confirmação de comunicação com o datalogger, clicar em "configurações".
Preencher os campos "nome de rede" e "senha da rede".



Observação: A senha da rede local não deve conter caráter especiais como Ç, ~, ^, *,,. O adaptador não aceita qualquer caráter especial.


CRIAR PLANTA

ATRAVÉS DO APLICATIVO


Abrir aplicativo e clicar em registro.

Preencher os dados solicitados

Clicar em registrar.

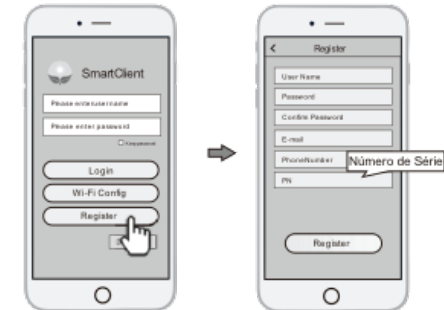

Atenção: SN do Datalogger é o número NS de plug wi-fi que consta na etiqueta.

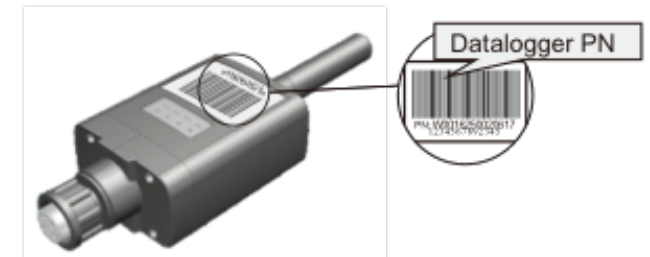

Após conclusão do registro abra o aplicativo e faça o login de acesso utilizando o login e senha cadastrados.


Clicar no botão "Lista" parte inferior da tela.
 Clicar no botão "+" na parte superior da tela para criar uma planta.
 Preencher os dados solicitados e clicar no botão "finalizar".



Para adicionar outros datalogger na mesma planta clicar no botão "lista" e em seguida clicar sobre a planta desejada.
 Clicar no botão "dispositivo" localizado na parte inferior da tela.
 Clicar no botão "adicionar datalogger" na parte superior da tela.
 Realizar a leitura do código de barras do dispositivo wi-fi com o auxílio da câmera do smartphone.



ATRAVÉS DO WEBSITE
 Abra seu navegador de Web e visite e digite o site www.shinemonitor.com
 Selecione o idioma Português no canto superior direito.

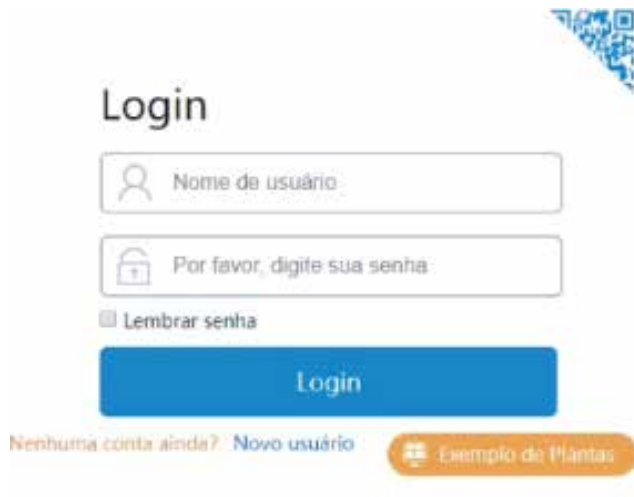

Clique em "Novo usuário" para criar sua conta

Registre-se

Nome de usuário

E-mail

Número do celular

Senha


Confirme sua senha

SN do Datalogger

Registre-se

[já possui uma conta? Entre agora](#)

Preenchendo as informações passo a passo no momento do cadastro, atenção: SN do Datalogger é o número NS de plug wi-fi que consta na etiqueta.

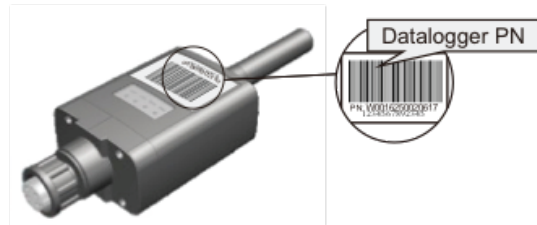

Na aba "Informações da planta", clicar em "Modificar planta".



Nesta aba todas as informações do seu sistema podem ser alteradas.
 Inclua as informações para tornar seu sistema mais completo como nome da planta, data de instalação, potência instalada, país, estado etc.

Parte de plantas | Visão Geral da Geração de Energia | Gerenciamento de dispositivos | Alarms | **Informações da planta** | Análises da planta

1. Informação da instalação

Nome da Planta: PLANT1
 Data de instalação: 2016-03-01
 Potência instalada: 3 kW
 Estimativa de geração anual: 3 kWh
 Power station offset: 3 kWh
 Instalador:

2. Localização da Planta

Fuso horário: GMT+08:00 Beijing/Changsha/Hong Kong/Urumqi/ Kuala Lumpur/Singapore
 País:
 Estado:
 Cidade:
 County town: 3
 Street:
 Endereço:
 Longitude: 116.427917 [Clique para obter a latitude e longitude](#)
 Latitude: 39.652697

3. Definições gerais por kWh

Tarifa de energia (Económica): 1.20
 Moeda: R\$ (R\$)
 Custo evitado (R\$): 0.400
 Redução das emissões de dióxido de carbono (R\$): 0.007
 Redução das emissões de dióxido de enxofre (R\$): 0.000

4. Definir visão geral da Planta

Imagem da planta: [Upload file](#)

[Cancelar](#) [Confirmar](#)

Selecione a planta de seu projeto para acompanhar o detalhamento completo, taxa de energia em tempo real e dados específicos no gerenciamento do equipamento.



KOMEÇO
www.komeco.com.br

SAC
 4007 1806
 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 701 4805
 (Demais localidades)