

ACESSÓRIO

PRESSOSTATO



- Ideal para sistemas de irrigação, casas e prédios;
- **Alta pressão** para bombeamento de água;
- **Sucção em profundidades de até 8m;**
- **Elevação de água até 56m;**
- Sistema antitravamento;
- Resistente a oxidação.

-  BIVOLT AUTOMÁTICO
-  PRONTO PARA USO
-  PONTO DE CONSUMO ACIMA DA CAIXA DE ÁGUA
-  PROTEÇÃO CONTRA FUNCIONAMENTO A SECO
-  FLUXOSTATO INCORPORADO
-  PRESSÃO CONSTANTE

TABELA TÉCNICA	PS 1100	PS 1100M (com manômetro)
Tensão (V)	110V - 220V Bivolt	110V - 220V Bivolt
Frequência	60Hz	60Hz
Corrente máxima	10A	10A
Temp. ambiente	4°C a 40°C	4°C a 40°C
Temp. máxima da água	90°C	90°C
Máxima pressão de trabalho	10bar	10bar
Pressão de acionamento	8mca	8mca
Pressão para desligar	16mca	16mca
Conexões entrada/saída (pol.)	1"	1"
Peso Líquido (Kg)	1,18kg	1,35kg


DESENHO TÉCNICO / DIMENSÕES / APLICAÇÃO



MONITORE A PRESSÃO COM MANÔMETRO

**Apenas na versão PS 1100M.*

Para instalações que necessitam do controle da pressão, o pressostato com manômetro é a escolha ideal. Com ele você pode monitorar a pressão do seu sistema de forma prática e segura.




PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 10bar / 101 m.c.a.

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR PRESSOSTATO E FLUXOSTATO

POTÊNCIA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 1100W

VÁLVULA DE RETENÇÃO

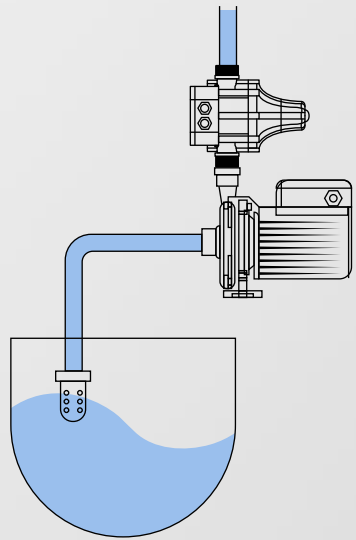

PARA ÁGUA QUENTE E FRIA. SUPORTA TEMPERATURAS DE ATÉ 90°C

1 ANO GARANTIA
Contra defeitos de fabricação. Consulte o manual do produto para saber as condições.