

BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO

TP 20 - BRONZE




- **Silenciosa;**
- Não possui rolamentos;
- Motor isento de vibrações;
- Motor com protetor térmico e capacitor permanente;
- Corpo isento de vazamentos (não possui selo mecânico).


TABELA TÉCNICA

Tensão (V)	127 - 220		
Potência (W)	Posição 01 45	Posição 02 90	Posição 03 100
Corrente de operação (A)	0,35 (127V) 0,2 (220V)	0,71 (127V) 0,41 (220V)	0,79 (127V) 0,45 (220V)
Pressão máxima (m.c.a.)	3,5	4,5	6,0
Vazão máxima (L/min)	25	35	50
Temperatura máx. de água trabalho (°C)	90		
Temperatura máxima ambiente (°C)	40		
Conexões entrada/saída (pol)	1" (acompanha flange de redução de 3/4")		
Dimensões produto (LxAxP) (mm)	130 x 126 x 116		
Peso líquido (kg)	2,4		
Rotação	3500 RPM		
Classe de proteção	Ip44		


CURVA DE DESEMPENHO

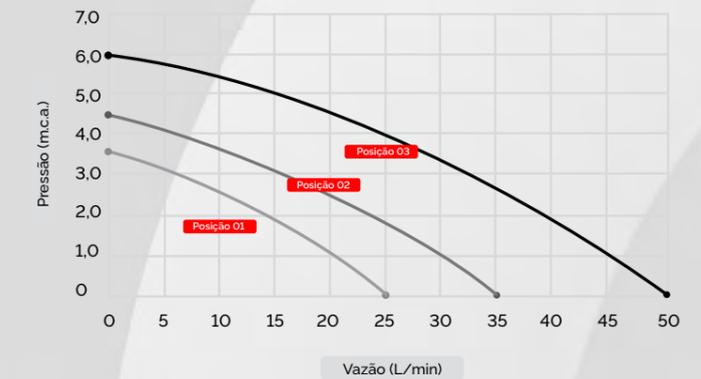

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

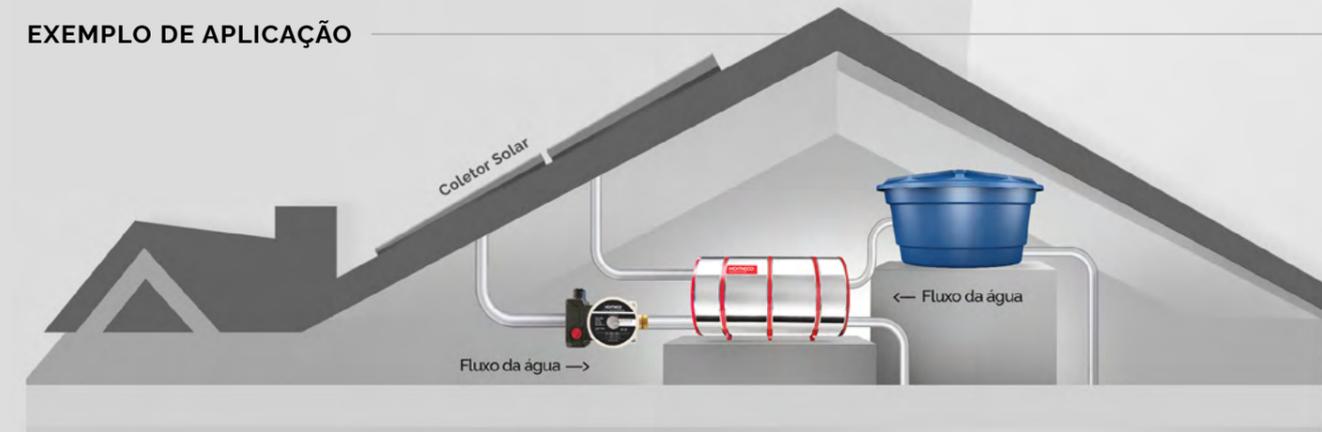

DESENHO TÉCNICO / DIMENSÕES

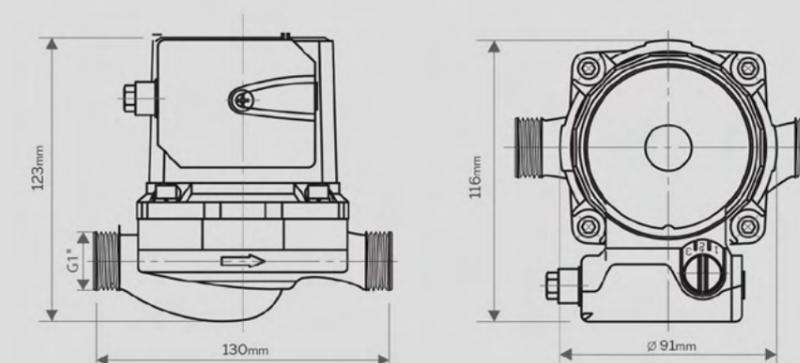

1 ANO GARANTIA
Contra defeitos de fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.